Mundo Toldos

Mundo Toldos

TOLDOS TRADICIONALES

- Sistema de brazo abatible o store
- Sistema de punto recto
- Capota abatible en forma de arco de diseño tradicional
- Desert

TOLDOS DE BRAZO ARTICULADO

COFRES

- Iris
- Ares
- Kýma premium
- Kýma concept
- Arko
- Maximus

BRAZOS ARTICULADOS

- A1 Smart
- A1 Premium
- M1 Smart
- M1 Premium
- M1 Premium Plus
- M1 Arko

ESTRUCTURA PARA JARDINES Y TERRAZAS

- Uve
- Gemini
- Bambú

SISTEMAS VERTICALES

- Screen nexus
- Paravento
- Parabox
- Igloo

TOLDOS PLANOS

- Hera
- Zen
- Clima 120
- Climatika
- Eos
- Zen rain
- Toldo plano 80x40
- Toldo plano 80x40 rain

Toldos tradicionales

SISTEMA DE BRAZO ABATIBLE O STORE

Práctico y sencillo de usar. Es la solución perfecta para la instalación en cualquier tipo de balcón o baranda. Ofrece la posibilidad de conseguir un efecto cortina si se fija en posición vertical.

Características principales:

- Distintas posibilidades de ángulo brazo.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

SISTEMA DE PUNTO RECTO

Adecuado para edificaciones con ventanas sin balcón.

Características principales:

- Transmisión interna de tensión.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

CAPOTA ABATIBLE EN FORMA DE ARCO DE DISEÑO TRADICIONAL

Recomendada para ventanas. El sistema se recoge y extiende como si se tratara de una bisagra plegable.

Características principales:

- Permite configurar distintas alturas de arcos.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Eficacia ante las inclemencias del tiempo.
- Facilidad de instalación.

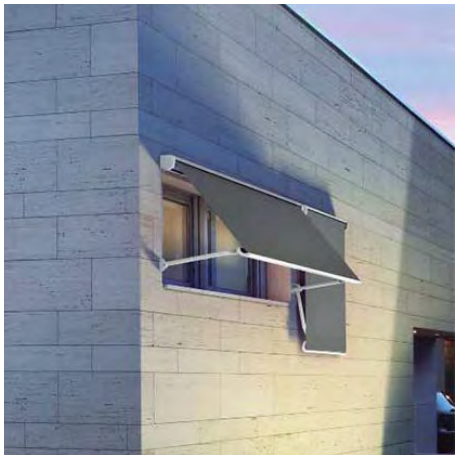

DESERT

Sistema versátil recomendado para ventanas y balcones. Elegante cofre de líneas suaves y redondeadas que facilitan la integración en la fachada de cualquier edificio.

Cofre adaptable tanto para brazos curvos con tensión (I2 e I3) como para brazos Store S1.

Características principales:

- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

Toldos brazo articulado

COFRES

IRIS

Ideal por sus dimensiones reducidas y compactas, Iris posee un diseño sofisticado y refinado.

Brazo articulado Smart de gran resistencia con sistema de tensión interna.

Características principales:

- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- Facilidad de instalación.

ARES

Diseñado con líneas aerodinámicas, permite adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.

Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.

Características principales:

- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.
- Facilidad de instalación.
- Opción con tapas en plástico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

COFRES

KÝMA PREMIUM

Sistema multibrazo de protección solar que recrea ambientes fácilmente reconocibles por su característica personalidad. Destaca por la protección y cuidado que ofrece a la lona y su silencioso cofre.

Características principales:

- Cofre multibrazos orientado para poder montarlo desde una simple instalación con 2 brazos hasta una con 6 brazos invisibles.
- Se pueden unir los perfiles de 7 m, gracias a un kit de unión.
- Un cofre con todas las prestaciones para cualquier tipo de instalación.
- Dos opciones de barra de carga: Kýma Standard y Kýma Vertiko.

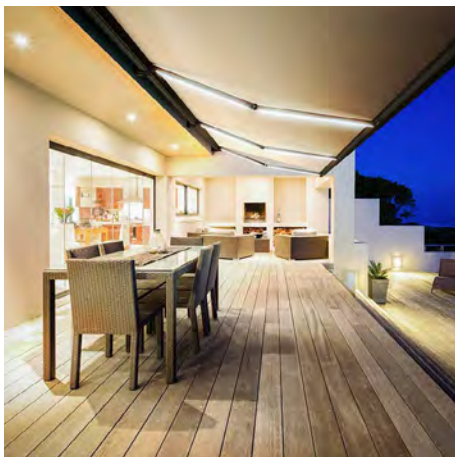

KÝMA CONCEPT

Cofre multibrazos que recrea ambientes fácilmente reconocibles por su refinada estética. Destaca por la protección y cuidado que ofrece a la lona y su silencioso cofre.

Características principales:

- Cofre multibrazos orientado para poder montarlo desde una simple instalación con 2 brazos hasta una con 6 brazos invisibles. Incluye luces led.
- Se pueden unir los perfiles de 7 m, gracias a un kit de unión.
- Un cofre con todas las prestaciones para cualquier tipo de instalación.
- Dos opciones de barra de carga: Kýma Standard y Kýma Vertiko.

Toldos brazo articulado

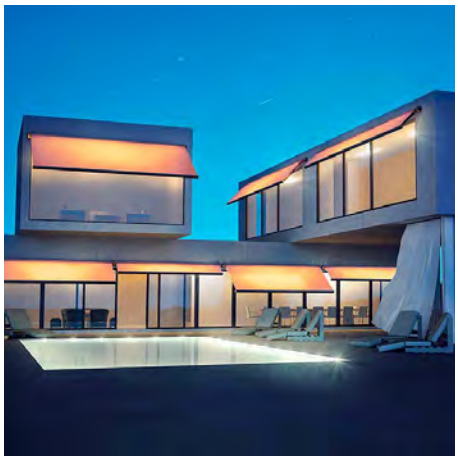

ARKO

Cofre compacto de cierre completo extremadamente silencioso, cuyo acabado en aluminio e iluminación cenital incorporada en el perfil del cofre son las características significativas de esta nueva gama.

Características principales:

- Colocación a techo sin soportes adicionales.
- Facilidad de montaje ya que la fijación del cofre es posible en cualquier posición del soporte pared.
- Placa de bloqueo más funcional.
- Compatible con soportes pared de longitud especial.
- Las tapas son de aluminio.
- En el perfil cajón se puede instalar un sistema de iluminación LED.

MAXIMUS

Cofre multibrazos de grandes dimensiones que conjuga diseño, funcionalidad y exclusividad.

Características principales:

- Brazo articulado Maximus dotado de gran resistencia, preparado para canalizar cable eléctrico de un extremo a otro del brazo y oculto por el interior del mismo.
- Sistema de doble tensión interna.
- Protección del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.
- Ocultación de los elementos mecánicos de fijación.

BRAZOS ARTICULADOS

A1 SMART

De diseño sobrio y contemporáneo, es un sistema concebido para instalarse en balcones o fachadas.

Características principales:

- Brazo articulado Smart de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Smart y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

A1 PREMIUM

Sistema caracterizado por su sencillez y resistencia, que se integra en los ambientes más particulares.

Características principales:

- Brazo articulado Premium de gran resistencia y con sistema de tensión interna.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

M1 SMART

Ideal para cubrir grandes espacios con un brazo de pequeñas dimensiones.

Características principales:

- Brazo articulado Smart de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Smart y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

Toldos brazo articulado

M1 PREMIUM

Sistema que se adapta a multiples espacios, con soportes integrados a una barra cuadrada y que nos permite cubrir hasta 36 m².

Características principales:

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Smart y tejadillo V2.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

M1 PREMIUM PLUS

De diseño vanguardista y versátil, permite recrear ambientes llenos de personalidad.

Características principales:

- Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tensión interna.
- Sustentación multibrazos (de más de dos brazos).
- Inclinación ajustable.
- Adaptable a cajón Spiral Premium y tejadillo V2.
- Facilidad de instalación.

M1 ARKO

Sistema modular multibrazos de diseño funcional y extrema versatilidad. Dispone de brazos ligeros tensados por cinta textil y barra cuadrada de 50 mm.

Características principales:

- Terminales de barra con una estética curva y funcional.
- Innovador brazo Arko con cinta, con salida hasta 4 metros.
- Regulación brazo frontal con fácil acceso.
- Tornillería oculta.
- Las tapas son de aluminio.
- Barra de carga preparada para una iluminación LED.
- Barra cuadrada de 50 x 50 mm.

Estructura para jardines y terrazas

UVE

De diseño peculiar y sofisticado, se convierte en la solución perfecta para crear entornos personales y únicos.

Características principales:

- Uso en lugares donde no es posible fijar la carpa al suelo se puede inmovilizar con lastre.
- Opción de ruedas para facilitar el desplazamiento de la estructura.
- Acondicionado para la instalación de LEDs en su estructura.
- Facilidad de instalación.

GEMINI

Sistema de sombraje cuadrado perfecto para utilizar en zonas donde no se dispone de superficies de apoyo.

Características principales:

- Brazo articulado Premium dotado de gran resistencia y fuerza con sistema de tensión interna.
- Uso las 24 horas del día ante la posibilidad de incorporar iluminación integrada con tiras LEDs.
- Facilidad de instalación.

BAMBÚ

Bambú se convierte en el sistema ideal para cubrir grandes espacios singulares como jardines o marquesinas.

Características principales:

- Nudos articulados que unen los mástiles con los largueros, pudiendo configurar distintas posiciones de ángulos.
- En lugares donde no es posible fijar la carpa al suelo se puede inmovilizar con lastres.
- Facilidad de instalación.

Sistemas verticales

SCREEN NEXUS

Este minucioso sistema contiene un cierre lateral de lona mediante cremallera, lo que permite una gran y destacada resistencia al viento en este tipo de Screen.

Características principales:

- Accionamiento motorizado.
- Gran resistencia al viento.
- Cierre lateral de la lona mediante cremallera.

PARAVENTO

Elegante cerramiento vertical que protege del sol y del viento. Perfecto para soportar las inclemencias medioambientales.

Características principales:

- Permite cierres perimetrales en sistemas Zen, 80×40, entre paredes y estructuras ya existentes.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

PARABOX

Elegante cerramiento vertical que protege del sol y del viento. Incorpora un cofre para la protección de la lona y sus componentes.

Características principales:

- Permite cierres perimetrales en sistemas Zen, 80×40, entre paredes y estructuras ya existentes.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Fácil de instalar.

IGLOO

Sistema de cerramiento vertical que eficazmente protege del sol y del viento. Ideal para integrar en cerramientos y toldos planos.

Características principales:

- Permite la retención de la lona en el interior de las guías, mediante una varilla de aluminio.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas.
- Sistema de iluminación LED opcional, a lo largo de las guías.
- Fácil integración en cualquier tipo de cerramiento.
- Cofre cuadrado de 120×130 mm.

Toldos planos

HERA

Toldo plano con cajón y guías laterales con lona tensa, indicado para la protección solar en cerramientos acristalados y estructuras tipo pérgola. Con veranda HERA conseguiremos un espacio confortable, con aislamiento térmico y luminoso adecuados.

Características principales:

- Fácil instalación y montaje.
- Fijación del cajón a pared o a techo.
- Tracción por correa dentada.
- Tensión de la lona en eje (lona zip o simple)
- Posibilidad de unión de 2 módulos simples.
- Barra de carga con evacuación de agua.

ZEN

Cubierta exterior de diseño minimalista y funcional de deslizamiento horizontal replegable que permite el cierre perimetral.

Características principales:

- Conexiones tipo brida sistema mecano, sin necesidad de perforar los perfiles y con tornillería camuflada.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior, con función protectora formando una cámara de aislamiento térmico.
- Gran estabilidad estructural.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

CLIMA 120

CLIMA 120 destaca por su robustez gracias a sus perfiles de 120 x 120 mm. Asimismo, ofrece unas grandes dimensiones y es compatible con sistemas verticales como el Igloo. Entre sus ventajas destacan, su diseño de vanguardia, polivalencia de montaje y dimensiones máximas con 2 guías de 7,00 x 7,00 m.

Características principales:

- Diseño de vanguardia, moderno y limpio.
- Perfilería 120 x 120 mm. compatible con gama de sistemas verticales y cortinas cristal de Gaviota.
- Polivalencia de montaje.
- Homologado para dimensiones máximas de 7,00 x 7,00 m. con 2 guías.
- Facilidad de instalación.
- Compatibilidad visual e integral con el cortavientos Igloo cuyo cajón tiene las mismas medidas que el perfil 120 x 120 mm.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior con función protectora, formando una cámara de aislamiento térmico.
- Compatible con lonas confeccionadas de palillo simple, palillo doble y cogidas simple y doble.
- Gran estabilidad estructural.
- Cuidada estética en todos sus componentes.

Toldos planos

CLIMATIKA

Esta pérgola expone una fácil y rápida conexión entre lamas y pletina de arrastre con tuercas insertables. Sus lamas giratorias son de gran resistencia y estanqueidad gracias a su forma y la junta que hay entre ellas.

Por último, cada uno de sus módulos únicamente necesita un motor y por lo que concierne a su dimensionado no existen restricciones, debido a las dos lamas fijas de compensación.

Características principales:

- Pureza de líneas limpias con conexión invisible y tornillería oculta entre perfiles poste y perfiles viga.
- Elegante robustez gracias a sus perfiles de 160 x 160 mm., compatibles con acristalamientos de GAVIOTA.
- Posibilidad de refuerzo extra para conexión entre postes y vigas en caso de sobrecarga por nieve o viento.
- Elección de dirección de apertura de lamas.
- Opción de luces LED en lama y estructura.
- Fácil y rápida conexión entre lamas y pletina de arrastre con tuercas insertables.
- Medidas de módulo simple de 4,20 x 6,00 m. (línea x salida), con clase máxima de resistencia al viento.
- Diseño personalizado.
- Lamas giratorias de gran resistencia y estanqueidad gracias a su forma y junta goma entre ellas.
- Durante la lluvia, las lamas cerradas ofrecen una protección total contra el agua. Las lamas especialmente diseñadas añaden una protección contra el agua cuando se abren a 90° después de una lluvia, porque siguen desaguando a los laterales para que el espacio debajo esté protegido.
- Necesidad de 1 sólo motor por módulo.
- Dimensionado sin restricciones, gracias a las 2 lamas fijas de compensación.
- Compatible con gama de sistemas verticales de GAVIOTA.

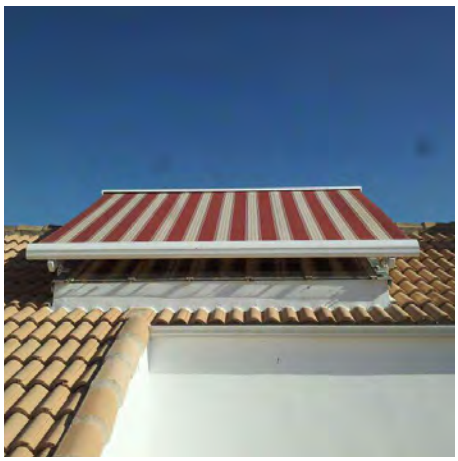

EOS

Sistema veranda cuya función principal es proteger techados y cerramientos acristalados con elegancia y personalidad.

Características principales:

- Fácil instalación y adaptabilidad al emplazamiento.
- Guías con pistón neumático.
- Múltiples posibilidades de instalación.
- Compatible con tejadillo cofre y estructura Zen.

Toldos planos

ZEN RAIN

Cubierta que embellece cualquier espacio abierto con una agradable sensación de luminosidad y bienestar.

Características principales:

- Instalación con un ángulo mínimo de 10°.
- Gran estabilidad estructural.
- Drenaje de agua frontal canalizada.
- Posible incorporación de LEDs.
- Eficacia ante las inclemencias del tiempo.
- Facilidad de instalación.

TOLDO PLANO 80X40

Toldo de terraza que permite crear nuevos espacios protegidos del sol. Es una instalación estructural con múltiples posibilidades dimensionales de cierre perimetral.

Características principales:

- Instalación estructural de múltiples posibilidades dimensionales que permite el cierre perimetral.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior, con función protectora formando una cámara de aislamiento térmico.
- Gran estabilidad estructural.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.

TOLDO PLANO 80X40 RAIN

Sistema de protección solar y lluvia con cierre por empaquetamiento, cuya lona técnica queda tensa cuando el toldo está abierto, facilitando la evacuación del agua en caso de lluvia.

El toldo ofrece la posibilidad de iluminar el espacio mediante tiras LED.

Características principales:

- Instalación con un ángulo mínimo de 10°.
- Gran estabilidad estructural.
- Drenaje de agua frontal.
- Posible incorporación de leds.
- Eficacia ante las inclemencias del tiempo.
- Facilidad de instalación.

Contacto

Ctra. Baños, Km. 0.05 Nave 1
23700 - Linares (Jaén)

ventas@lonasytoldospat.com

638 057 429 / 699 796 732

lonasytoldospat.com